

CAR SERVICE & SPECIALIST TOOLS



บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
NANDEE INTER-TRADE CO., LTD.

LINE : @nandeeintertrade

f : nandeeintertrade

✉ : marketing@nandee.co.th

www.nandee.co.th



QUICK CONNECT COUPLING

ข้อต่อสวมเร็ว

- แข็งแรงทนทานกว่าข้อต่อทั่วไปถึง 5 เท่า
- หมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม
- ช่วยประหยัดพลังงาน
- และเวลาในการเปลี่ยนข้อต่อบ่อยๆ
- วัสดุให้เลือก เหล็ก ทองเหลือง และสแตนเลส



PURGE HI CUPLA

- สวมต่อง่ายไม่แรงดันภายใน
- ลดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- สำหรับงานลมเท่านั้น



ROTALY PLUG

- ให้ความคล่องตัวสูง
- หมุนได้รอบตัว 360°
- ไม่รั่วซึม ลดปัญหาการรั่วซึม



ONE TOUCH

- ให้อัตราการไหลสูง
- สำหรับงานลมเท่านั้น
- สวมต่อง่ายเพียงจิ้มเดียว



HI CUPLA 200

งานระบบลม



NUT CUPLA & NUT CUPLA 200

- ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดรัดสาย
- สำหรับงานระบบลมใช้คู่กับสายลม Polyurethane (PU)



HI CUPLA ACE

- น้ำหนักเบา
- ป้องกันการกระแทก
- ไม่ให้ชิ้นงานเกิดรอย



LINE CUPLA

- ต่อพ่วงได้หลายจุด
- จัดปัญหาการลากสาย
- หลายเส้น



ROTALY LINE CUPLA

- ข้อต่อแต่ละส่วนสามารถหมุนได้ 360°
- มีให้เลือกแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง



MINI CUPLA / MINI CUPLA SUPER

- ข้อต่อสำหรับงานหัวเข็มและหัวตัดแก๊ส
- สวมต่อง่ายปลอดภัย ไม่รั่วซึมด้วย DOUBLE - LIP ซีลยางทั้ง 2 ชั้น



สายลมสปริง PU

ยืดหยุ่น และคืนตัวได้ดี



สายลม PU ยัก

- สำหรับงานลม
- มีความยืดหยุ่น และนุ่มกว่าสายลมในลอน
- สามารถโค้งงอได้
- น้ำหนักเบา



คัตเตอร์ตัดสายลม

- ตัดสายได้สูงสุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.
- ตัดสายได้ตรงกว่าคัตเตอร์ธรรมดา
- ช่วยป้องกันการเกิดลมรั่ว



สายลมผลิตจากเนื้อวัสดุโฟลียูรีเทน น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่รั่วซึมง่าย
เหมาะสำหรับงานลมทุกประเภท มีหลายสี หลายขนาดให้เลือก

ดัดสายลมม้วน

- ความยาวสายลม : 10 เมตร
- ขนาดสาย (ID) : 6.5 มม.
- แรงดันสูงสุด : 15 kg/cm²
- น้ำหนัก : 4.1 kg



COMBO SET

NITTO KOHKI
CHIYODA

SET 1

ข้อต่อสวมเร็ว

สายลม PU (ยาว 5 เมตร หรือ 10 เมตร)

SET 2

ข้อต่อสวมเร็ว

สายลม PU (ยาว 5 เมตร หรือ 10 เมตร)

ปืนฉีดลม

ARX-10

เครื่องเจียรจาน 4 นิ้ว

- ความเร็ว 13,000 รอบ/นาที
- เป็นแบบด้ามกดยึดช่วยเรื่องความปลอดภัย
- ทำสิ่งเครื่องไม่ตก ไม่ทำไฟเมื่อโยก

POWER UP TO 120%
ด้วย GOVERNOR SYSTEM



MAGW-40

เครื่องเจียรฐาน 2 นิ้ว

- ความเร็ว 19,000 รอบ/นาที
- เป็นแบบด้ามกดยึดช่วยเรื่องความปลอดภัย
- ขนาดเล็กกระทัดรัด



MYG-25

เลื่อยลอม

- ดัดแผ่นหนาสูงสุด 3 มม
- งานดัดพลาสติก อลูมิเนียม แผ่นเหล็ก

ลดแรงสั่นสะเทือน



SSW-110

เครื่องสกัด



A-300

- สามารถเปลี่ยนดอกสกัดได้หลายแบบ

เครื่องเคาะรอยเชื่อม



JT-20

- ขนาดเชื่อมเจาะจำนวน
- Ø2 x 29 นิ้ว
- Ø3 x 12 นิ้ว
- น้ำหนักเบา เข้าซอกได้ลึก



JC-16

- ขนาดเชื่อมเจาะจำนวน
- Ø2 x 29 นิ้ว

LIGHT WEIGHT TYPE

น้ำหนักเบา

สว่านลม

- สามารถหมุนซ้าย - ขวา ได้



ADR-65

- เจาะได้สูงสุด Ø6.5 มม



ADR-100

- เจาะได้สูงสุด Ø10 มม

เครื่องเจียรแกน 6 มม

L-25B/R

- ด้ามกด



- ด้ามบิด

• 27,000 รอบ / นาที

L-35C/RA

- ด้ามกด



- ด้ามบิด

• 37,000 รอบ / นาที

SPRING BALANCER

สำหรับแขวนเครื่องมือ ช่วยผ่อนแรง
และลดความเมื่อยล้าในการทำงาน
สามารถใช้กับเครื่องมือต่างๆ



เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน

- น้ำหนักเบา สันสะท้อนดำ

FS-100C

- ขนาด 100x110 มม



FS-50A

- ขนาด 75x82 มม



เครื่องขัดกระดาษทรายแบบ เติมน้ำ-กอยหลัง

LS-10

- ช่วงชัก 4 มม
- ขนาด 55x103 มม




OSS-70A

- ขนาด 100x180 มม
- มีที่เก็บฝุ่น



OMV-125B

- ขนาด 125 มม (5")
- มีที่เก็บฝุ่น



เครื่องขัดกระดาษทรายขัดรูปวง

APS-125

- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
- ขนาด 125 มม (5")
- จับกระชับมือ



เครื่องขัดกระดาษทรายแบบเปลี่ยนหัว



CMX-20

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม

MYS-40

- ความเร็ว 13,000 รอบ/นาที
- ขนาด 100 มม (4")



MYS-20

- ความเร็ว 13,700 รอบ/นาที
- ขนาด 1", 1-1/2" และ 2"



เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

- เหมาะสำหรับงานขัดในพื้นผิวที่แคบ พื้นผิวโค้ง

BB-10B / BB-20

- สามารถสลับด้ามจับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- ขนาดเล็กกระทัดรัด



- ขนาด 10x330 มม

- ขนาด 20x330 มม



B-10CL

B-20CL



B-30CL

VESSEL AIR TOOLS บล็อกลม

ไขควงลม

GT-S4.5DR

- สกรู 4-5 mm
- 14,000 รอบ/ นาที

ความเร็วรอบสูง
IMPACT TYPE

GT-PLR

- สกรู 4-5 mm
- 9,000 รอบ/ นาที
- ให้แรงบิดสูง

IMPACT TYPE
BEST SELLER!!

GT-PLZ

- สกรู 4-5 mm
- 9,000 รอบ/ นาที

ลดมลภาวะทางเสียง
โดยเฉพาะ
IMPACT TYPE

GT-P6.5D

- สกรู 6-8 mm
- 8,500 รอบ/ นาที
- ให้แรงบิดสูง

IMPACT TYPE
BEST SELLER!!


ดอกไขควง BIT



ดอกไขควงหัวลูกบิอกซ์

ใช้งานร่วมกับไขควงลม เพื่อขันน็อต

● H 6.35 mm



GT-1700BX

- ทนุเข้า 49-450 N.m
- ถอดออก 75-500 N.m
- ทนุเข้า - ถอดออกทำได้ง่าย
ด้วยอัตราแรงบิดที่ต่างกัน

Bolt dia 20 mm
SQ 12.7 mm

แรงบิดสูงสุด 540 N.m



GT-1600VPX

- 49-294.2 N.m
- 8,200 รอบ / นาที
- มียางกันที่ตัวเครื่องช่วยป้องกัน
การกระแทกชิ้นงานเสียหาย

Bolt dia 16 mm
SQ 12.7 mm

น้ำหนักเบาที่สุด 1.48 kg



GT-1600VPH

- 49 - 284 N.m
- 8,200 รอบ / นาที
- ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเนื่องจากชิ้นส่วน
ภายในเคลือบด้วยสารหล่อลื่นพิเศษ

Bolt dia 16 mm
SQ 12.7 mm

ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น



GT-S600C

- 25-47 N.m - หัวอง 90°
- 7,300 รอบ / นาที
- ระบบค้อนเดี่ยว
- เหมาะกับพื้นที่จำกัด

Bolt dia 6-8 mm
SQ 9.5 mm



GT-S650

- 49-121.6 N.m
- 7,500 รอบ/ นาที
- ระบบค้อนเดี่ยว

Bolt dia 6-8 mm
SQ 9.5 mm



GT1400P

- 49-294.1 N.m
- 7,000 รอบ/ นาที
- ระบบค้อนเดี่ยว

Bolt dia 14 mm
SQ 12.7 mm



GT1600P

- 75-308.9 N.m
- 6,700 รอบ/ นาที
- ระบบค้อนเดี่ยว

Bolt dia 16 mm
SQ 12.7 mm

รุ่นยอดนิยม



GT-2000P

- 98-470.7 N.m
- 5,000 รอบ/ นาที
- ด้ามจับ
- ระบบค้อนเดี่ยว

Bolt dia 20 mm
SQ 19 mm



GT-2500PF

- 147-961 N.m
- 3,200 รอบ/ นาที
- น้ำหนักเบา

Bolt dia 25 mm
SQ 19 mm



GT-S50R

- 1,000-2,250 N.m
- 3,000 รอบ/ นาที

Bolt dia 48 mm
SQ 25.4 mm

สำหรับงานหนัก



GT-3900VP

- 490-1,716 N.m
- 4,200 รอบ/ นาที
- น้ำหนักเบา 7.95 kg

Bolt dia 39 mm
SQ 25.4 mm


AIR BLOW GUN

ปืนฉีดลม

สำหรับเป่าลมทำความสะอาด เป่าแห้ง
มีให้เลือกหลายแบบตามการใช้งาน



AD-2 ON
เป่าลมได้แรงกว่า



AD-2 OC
เป่าลมกระจายได้ทั่ว

AD-2 OM

เป่าลมแรงเป็นพัด



AD-2 OR

มียางกันที่กระแทก




AD-2 OS

เสียงเงียบ




AD-2 100P

ป้องกันการสะท้อนกลับ



AD-2 100A

ปลายท่อนลมเข้าในหัวคอปได้ลึก



AD-2 100N

เข้าในหัวคอปได้ลึก





ชุดเครื่องมือ (TOOL SET)

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
พร้อมเครื่องมือ

กล่องพร้อมเครื่องมือ



ตู้ลิ้นชัก 7 ชั้นพร้อมเครื่องมือ



กล่อง, ตู้, แผงเครื่องมือ (Tool Case, Cabinet, Service, Board)



แผงเครื่องมือ



กล่องเครื่องมือ



ตู้รถเข็น

เครื่องมือไทเทเนียม (Titanium Tools)

น้ำหนักเบาพิเศษ ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน
ไม่เกิดปฏิกิริยาสนามแม่เหล็ก



ลูกบิดอกซ์ (ขนาด 6.35 มม./9.5 มม. /12.7 มม.) (Socket Wrench)

แข็งแรงทนทาน เหลี่ยมไม่ชำรุดง่าย
ไม่ทำให้หัวน็อตเสียหาย



ไซส์ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (mm.)
มีลูกบิดอกซ์หน่วย INCH จำหน่าย

ประแจหกเหลี่ยม (Hexagon Wrench)

ผลิตด้วยเหล็ก Alloy สดุดพิเศษ ซึ่งมีความทนทาน
ต่อแรงขันสูงและยากต่อการชำรุด



ด้ามจับฟรี (ขนาด 6.35 มม. / 9.5 มม. / 12.7 มม.) (Ratchet Handle)

ขันได้รวดเร็วด้วยระบบเฟืองที่ (60-72ซี่),
น้ำหนักเบา ด้ามจับกระชับมือ




ลูกบิดอกซ์ลม (Impact Socket Wrench)

สำหรับใช้งานร่วมกับบล็อกลม แข็งแรงทนทาน
เหลี่ยมไม่ชำรุดง่าย ไม่ทำให้หัวน็อตเสียหาย



ประแจ (Wrench)

วัสดุเหล็ก Chrome - Vanadium ผ่านกระบวนการผลิต
ที่เป็นสูตรลับเฉพาะ เพื่อให้ได้ซึ่งเครื่องมือช่าง
ที่มีความทนทานสูง

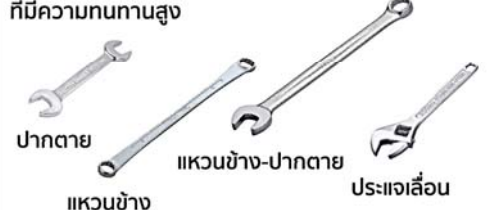

คีม (Plier)

ด้ามจับ (Power Grip) ออกแบบให้มีความกระชับ
ในขณะใช้งานหลากหลายรูปแบบ



คีมปากนกแก้ว

คีมปากจระเข้

คีมปากจิ้งจก

ค้อน (Hammer)



COMBINATION
HAMMER

URETHANE
SHOCKLESS
HAMMER

NAIL HAMMER

BALL PIN
CUTTER

ไขควง (Screwdriver)



MINI STUBBY

STUBBY

SCREW DRIVER

POWER SCREW DRIVER

ประแจปอนด์ (Torque Wrench)

ช่วยให้การขันประกอบได้มีมาตรฐาน ปรับตั้งค่าได้ง่ายด้วยหน้าจอแบบ
Digital Reading (เริ่มต้นขนาด 6.35 มม./9.5 มม./12.7 มม./19.0 มม.
>>ค่าทอร์คใช้งาน 13-300 N.m*)



*หน้าจอแบบ
Digital Reading*



*ค่าทอร์คใช้งานขึ้นอยู่กับ
รุ่นของประแจปอนด์ เช่น
T4MN200 ค่าทอร์ค
ใช้งาน 40~200 Nm

อุปกรณ์อื่นๆ (Other Equipment)



เกรียงขูดสี

เครื่องขูดสี

แม่เหล็กดูดน็อต

ไฟฉายแม่เหล็ก



ไขควงตะขอกีว (Regulator Hook)

REH-150



ไขควงจัดก๊ิป (Clip Handle)

CLH-150

CLH-200



ตัวจัดก๊ิป (Clip Remover)

ใช้ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องการความปราณีต ในการถอดไม่ทำให้ชิ้นส่วนเกิดรอย หรือ ความเสียหาย



CLR-201

CLR-202

ชุด /CLR-30115



คีมถอดพุก (Clip Plier)

CLP-150N



CLP-150



ที่จับท่อยาง (Hose Plucker)

HPL_001

HPL_002

HPL_003



ลูกบ็อกซ์ถอดหัวเทียน (Plug Socket Wrench)

12.7 mm 1/2"

ลูกบ็อกซ์ 4P เบอร์ 16, 18, 20.8



ลูกบ็อกซ์หัวอ่อน 3FP เบอร์ 16, 20.8

9.5 mm 3/8"



9.5 mm 3/8"

ลูกบ็อกซ์ 3P เบอร์ 14, 16, 18, 19, 20.8



สำหรับขันมือเท่านั้นและ
คุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก

ลูกบ็อกซ์ถอดเซนเซอร์ (Slit Socket Wrench)



9.5 mm 3/8"

ลูกบ็อกซ์ 3SLT เบอร์ 19, 22



อีกริชเจนเซนเซอร์

วาล์วดูดความชื้น



สำหรับขันมือเท่านั้น

ลูกบ็อกซ์ถอดเซนเซอร์ (Sensor Socket)



9.5 mm 3/8"

ลูกบ็อกซ์ 3SEN เบอร์ 17, 19, 22, 24, 26, 27



เซนเซอร์อุณหภูมิ

เซนเซอร์แรงดันน้ำมัน



สำหรับขันมือเท่านั้น

ตัวถอดกรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter Wrench)



FWC-115, 160



FWJ-94



FWJ, FWC ขนาด 9.5 มม. = FWJ ขนาด 12.7 มม. = FWC

ลูกบ็อกซ์ถอดน็อตฝาสูบ (Head Bolt Socket)



ชุด AD604



6AD-17L

12 mm 1/2"

12.7 mm 1/2"

19.0 mm 3/4"

ลูกบ็อกซ์ 4AD, 6AD เบอร์ 10, 12 (4AD)เบอร์ 14, 17, 19, 22 (6AD)



สำหรับใช้งานกับล้อกลาน


งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์



ประแจปอนด์ (Torque Wrench)



ลูกบ็อกซ์ลมขันน็อตล้อ (Wheel Nut Socket)

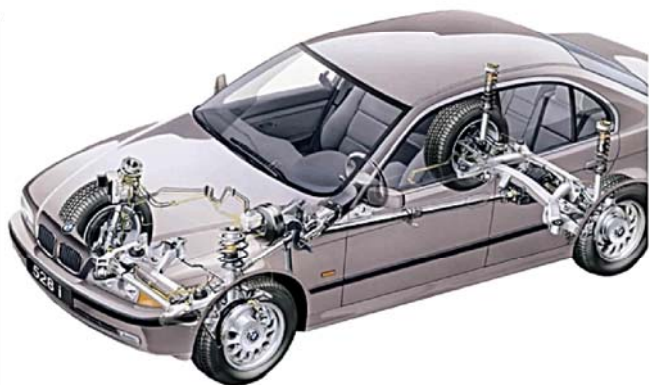

ที่ถอดวาล์วลม (Tire Core Valve Remover)



ตะขอก๊วยสปริง (Tension Spring Remover)



ด้ามบ็อกซ์ขันน็อตล้อ (Wheel Nut Wrench)



ตัวปรับระดับคันขาเบรค (Brake Shoe Adjusting Tool)



ไขควงจัดยาง (Tire Lever)




เครื่องยิงรีเวทคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี



เครื่องพิมพ์และตัด ไดคัทสติกเกอร์ อัตโนมัติ



เครื่องเติมอากาศ



PISTON SYSTEM ✓

- เมื่อแรงลมตก เครื่องจะไม่ดับลงในทันที
- ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากกว่า 20,000 ชม.
- ดูแลรักษาง่ายกว่าระบบอื่น



MODEL	F.A.D. m³ / min			kw	dB(A)
	8 bar	10 bar	13 bar		
Blade / S / SE 7	1.085	1.025	0.9	7.5	64
Blade / S / SE 11	1.7	1.52	1.42	11	67
Blade 15	2.69	2.21	2.02	15	65

ลงทุน ครั้งเดียว
คุ้มค่า มากกว่า 1 แสนชั่วโมง
ไม่ต้อง OVERHORN