

PULSE


NEW PRODUCT

BLOW CONTROLLER

FOR MACHINE

CHIYODA

เพิ่มประสิทธิภาพการเป่า
ด้วยตัวควบคุมจังหวะลมกระแทก

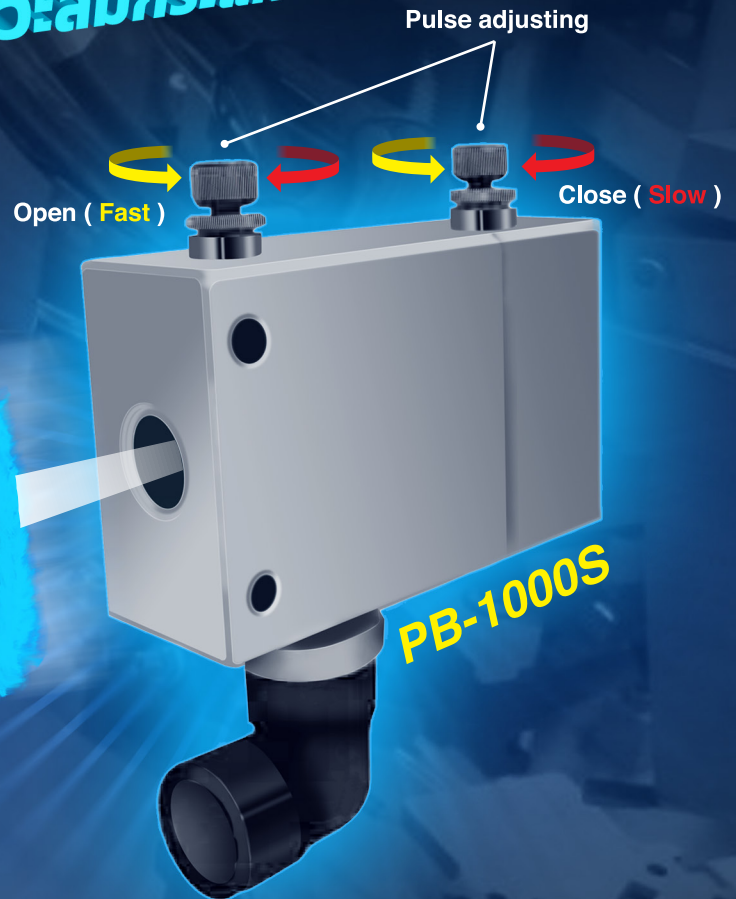


Shock Wave


ขนาดเล็ก กะทัดรัด

ปรับแรงลม

ได้ละเอียดยิ่งขึ้น

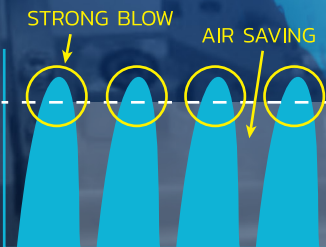

PULSE BLOW

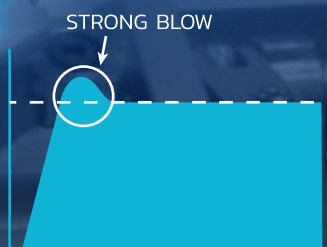

WITHOUT PULSE BLOW

Media	Compressed Air
Working Pressure Range	0.3~0.7 MPa
Temp. Range	0~60°C
Nozzule Size	I.D. less than 4 mm
Pulse Control Range	Max 2~15 Hz
Weight	340 g



บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
NANDEE INTER-TRADE CO., LTD.

314, 316, 318, 320, 322 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

☎ : 0-2675-8239

📞 : @nandeeintertrade

📘 : nandeeintertrade

🌐 : www.nandee.co.th

✉ : marketing@nandee.co.th

sales@nandee.co.th

PULSE BLOW CONTROLLER


CHIYODA

NEW PRODUCT

▶ ประหยัดพลังงานลม ▶


สูงถึง ↑
50%

SHOCK WAVE

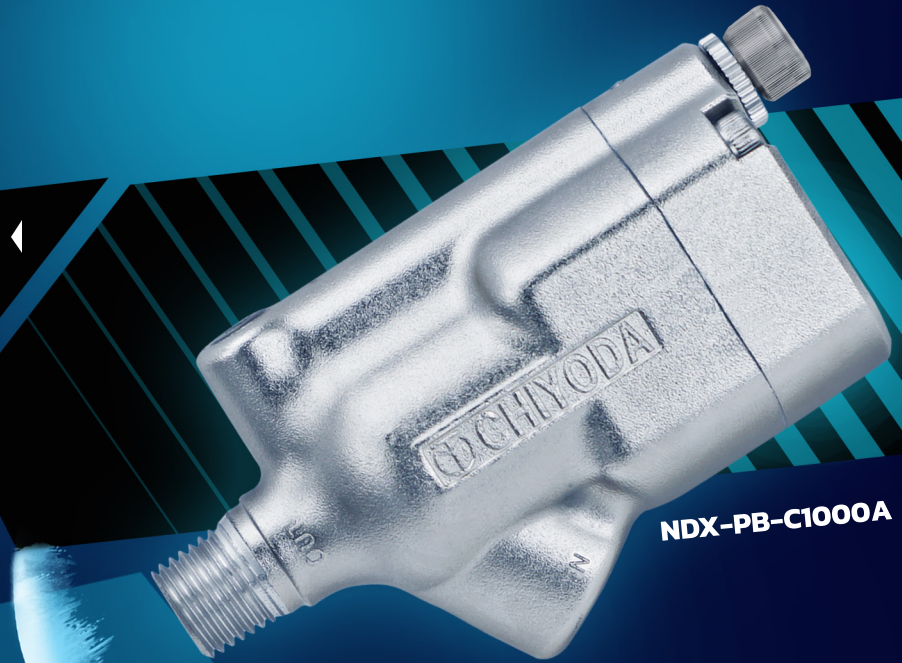


NDX-PB-C1000A

เพิ่มประสิทธิภาพการเป่า
ด้วยตัวควบคุมจังหวะลมกระแทก

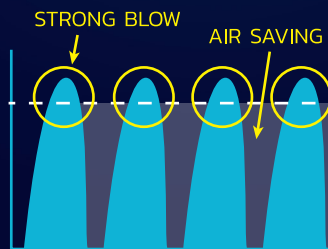

PULSE BLOW

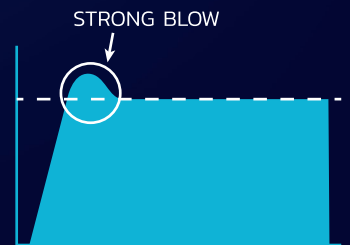

WITHOUT PULSE BLOW

SPECIFICATIONS

Media	Compressed Air
Working Pressure Range	0.3~1.0 MPa
Temp. Range	0~60°C
Nozzule Size	I.D. less than 4 mm
Pulse Control Range	MAX 15 Hz
Weight	173 g

2 WAY OF USAGE

BLOW AT FIXED PLACE



BLOW GUN

