


タッチチューブ TN ナイロンチューブ

NYLON TN TUBING

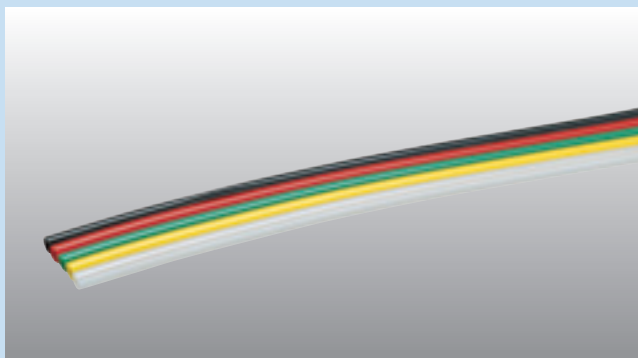

特長


- 高破壊圧
破壊圧が高く、非常に丈夫
- 優れた外径精度
外径精度は型式表掲載
- カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し切断作業や在庫管理に最適

Main Features

- Superior mechanical strength and excellent abrasive resistance.
- Superior heat and cold resistance.
- Oil resistance. Resistant to spindle oil, machine oil and other oils.
- Light Weight.
- Excellent tolerance.

特長

- 机械强度，特别是耐摩性优异。
- 质量轻，外圆精度高。

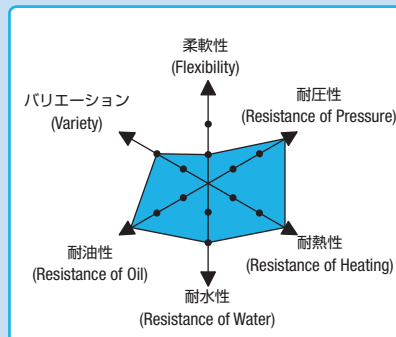

仕様

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	6MPa	
最高使用圧力	1.5MPa	-100kPa
適用継手	タッチコネクターファイブ、タッチコネクターmini、 タッチコネクターFUJI、タッチコネクター、 スリーブコネクター	

* 上記の圧力数値は常温時 (20℃) に測定したものです。

* 凍結無き事。

Specifications

Media	Compressed Air	Vacuum
Working Temperature Range	-5~60℃ (<23~140°F)	
Max. Burst Pressure	6MPa	
Max. Working Pressure	1.5MPa	-100kPa
Fitting used	Touch Connector Five・Touch Connector Mini Touch Connector "Fuji"・Touch Connector Sleeve Connector	

* The value at a temperature of 20℃(68°F)


規格

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	6MPa	
最高使用圧力	1.5MPa	-100kPa
適用连接器	タッチコネクターファイブ、タッチコネクターmini、 タッチコネクターFUJI、タッチコネクター、 スリーブコネクター	

* 上述数値は以常温時 (20℃) 測定的。

温度別破壊圧の補正計数

Graph of burst pressure correction coefficient by temperature

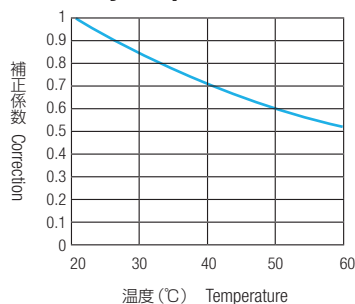

常用使用圧力 (MPa) = 破壊圧力 × 補正係数 × 1/4

Working Pressure = Burst Pressure × Correction factor × 1/4

材質：ナイロン

Material : Nylon

材質：尼龙

型式 Model	外径×内径 O.D.×I.D. (mm)	外径精度 Tolerance (mm)	最小曲半径 Min.Turning Radius(mm)	重量 Weight (kg/m)	色 Color
TN-4×2.5	4×2.5	±0.1	15	0.008	BK W Y R G
TN-4	4×3		21	0.006	
TN-6×4	6×4		25	0.016	
TN-6	6×4.5		30	0.013	
TN-8	8×6	+0.1 -0.15	47	0.022	R G
TN-10	10×7.5		58	0.036	
TN-12	12×9		69	0.052	

* 標準一巻(Reel) : 100m 20m

BK(Black)…黒
R(Red)…赤


W(White)…白
G(Green)…緑

Y(Yellow)…黄

表示マーク凡例 / Symbol Example



圧縮空気



真空



省エネルギー

安全上のご注意

ご使用前にP1~P33をご確認ください。