

PULSE


NEW PRODUCT

BLOW CONTROLLER


FOR MACHINE

CHIYODA


เพิ่มประสิทธิภาพการเป่า
ด้วยตัวควบคุมจังหวะลมกระแทก

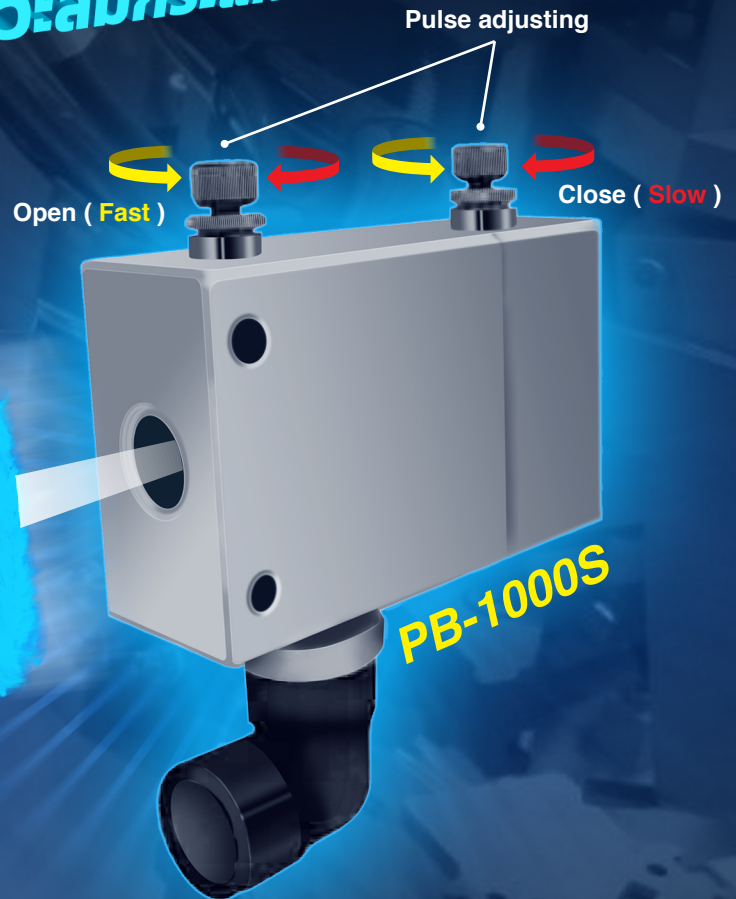

Shock Wave

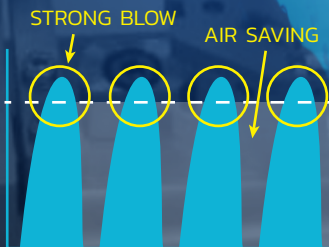

PULSE BLOW

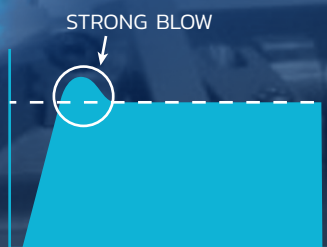

WITHOUT PULSE BLOW

ขนาดเล็ก กะทัดรัด
ปรับแรงลม
ได้ละเอียดยิ่งขึ้น

Media	Compressed Air
Working Pressure Range	0.3~0.7 MPa
Temp. Range	0~60°C
Nozzule Size	I.D. less than 4 mm
Pulse Control Range	Max 2~15 Hz
Weight	340 g

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
NANDEE INTER-TRADE CO., LTD.

Tel : 0-2675-8230 (Auto), 0-2675-8240 (Auto)

Fax : 0-2212-1448, 0-2213-0360

f : [nandeeintertrade](https://www.facebook.com/nandeeintertrade)

LINE : [@nandeeintertrade](https://www.line.me/@nandeeintertrade)

✉ : marketing@nandee.co.th

🌐 : www.nandee.co.th

INFORMATION MORE



 **CHIYODA**

PULSE BLOW CONTROLLER

NEW PRODUCT

▶ **ประหยัดพลังงานลม** ◀


**สูงถึง↑
50%**

SHOCK WAVE




PB-C1000

*เพิ่มประสิทธิภาพการเป่า
ด้วยตัวควบคุมจังหวะลมกระแทก*

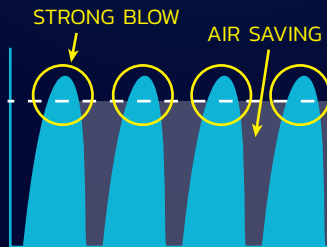

PULSE BLOW

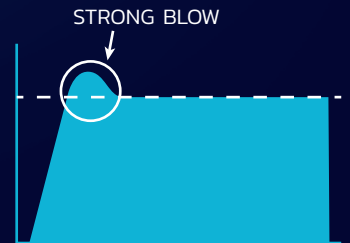

WITHOUT PULSE BLOW

SPECIFICATIONS

Media	Compressed Air
Working Pressure Range	0.3~1.0 MPa
Temp. Range	0~60°C
Nozzule Size	I.D. less than 4 mm
Pulse Control Range	MAX 15 Hz
Weight	180 g

2 WAY OF USAGE

BLOW AT FIXED PLACE



BLOW GUN

