



## PACKING MACHINE

# PACKING

Machine

- STRAPACK 7/2
- SIAT 7/4
- FROMM 7/11
- RUPO & LOCK'S 7/15



## PACKING MACHINE

### STRAPACK STRAPPING MACHINE

#### เครื่องรัดหีบห่อ

เครื่องรัดหีบห่อจากประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องรัดหีบห่อที่มีคุณภาพสูง ให้ความสำคัญค่าในการลงทุน แข็งแรงทนทาน ค่าบำรุงรักษาต่ำ

### STRAPACK SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

#### เครื่องรัดหีบห่อระบบกึ่งอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับงานรัดทุกประเภท เช่น สมุด หนังสือ กระดาษ กล่อง ท่อน้ำ กระเบื้อง ยาง ฯลฯ รัดได้รวดเร็วและประหยัดพลังงาน โดยเครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกๆ อุตสาหกรรม อาทิเช่น ธนาคาร ร้านค้า สำนักพิมพ์ สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานฯ ผู้ส่งออก ฯลฯ

IQ-400



#### Specifications

รุ่น	IQ-400
ความกว้าง	780
ความลึก	543
ความสูง	775
ความสูงถึงโต๊ะรัดสินค้า	
น้ำหนักเครื่อง (kg)	56
กว้าง	100-620
สูง	30-380
ขนาดของสายรัดพลาสติก PP	6,9,12,15.5 mm.
กระแสไฟฟ้า	220V SINGLE PHASE 50/60 Hz

### สายรัดพลาสติก



ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด A น้ำหนักเบา แต่มีความเหนียว และรับน้ำหนักได้สูง

- สี : แดง, เขียว, ฟ้า, เหลือง, ขาว  
 ใส, ส้ม, ชมพู, เทา, ดำ, น้ำตาล, ม่วง
- ขนาด : 9 มม. (ความยาวม้วนละ 2,800 เมตร)  
 : 12 มม. (ความยาวม้วนละ 1,800 เมตร)  
 : 15.5 มม. (ความยาวม้วนละ 1,800 เมตร)

บริษัทฯ จำหน่ายสายรัดชนิดพิมพ์ข้อความและโลโก้ ลงบนสายรัดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า

## PACKING MACHINE

### STRAPACK AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

#### เครื่องรัดระบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดระบบอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อายุการใช้งานนานทนทาน ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีรุ่นพิเศษต่างๆ ที่เหมาะกับงานที่มีความต้องการแตกต่างจากงานทั่วไป (ขนาดของวงแขนสามารถสั่งทำพิเศษได้)



#### Specifications

รุ่น	JK-5000	AQ-7M	SQ-800
ขนาดเครื่อง (mm)			
ความกว้าง	921	1,580	1,254
ความลึก	600	610	609
ความสูง	1,336	1,782	1,403-1,508
ความสูงถึงโต๊ะรัดสินค้า	827	624, 542 or 554	794-899
น้ำหนักเครื่อง	108 kg	200 kg	146 kg
ความเร็วในการรัด	37 straps/min	30 straps/min	55 straps/min
ความแน่นในการรัด	Up to 40 kgf	Up to 120 kgf	up to 80 kgf
ขนาดสินค้าที่จะรัด			
กว้าง	60-620	30-680	80-620
สูง	30-380	80-500	30-480
ยาว	∞	∞	∞
ขนาดของวงแขน	W650 x H400 mm	W700 x H650 mm	W650 x H500mm.
(วงแขนของเครื่องสามารถสั่งทำพิเศษตามขนาดของสินค้า)			
ขนาดของสายรัดพลาสติก PP	▶ 15.5 mm.		5,6,9,12,15.5 mm.
กระแสไฟฟ้า		220 V SINGLE PHASE 50/60 Hz	380 V THREE PHASE 50/60 Hz

## PACKING MACHINE


### SIAT CARTON SEALING MACHINE

#### เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว

เครื่องติดเทปกาวจากประเทศอิตาลีที่ขายดีที่สุดในโลก แข็งแรงทนทาน, ค่าบำรุงรักษาต่ำ, ผลิตได้มาตรฐานยุโรป ได้รับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มากกว่า 30 ปี มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด โดยแบ่งตามลักษณะการผลิตและขนาดของกล่อง


### SIAT SEMI-AUTOMATIC SEALING MACHINE

#### เครื่องติดเทปกาวระบบกึ่งอัตโนมัติ (ต้องใช้คนในการพับผาด้านบน และป้อนเข้าเครื่อง)



#### Specifications

รุ่น	XL35-S	XL36-S
ขนาดเครื่อง(mm)	930 x 1,140 x 1,100-1,400 (W x L x H)	1,080 x 1,140 x 1,330-1,630 (W x L x H)
น้ำหนักเครื่อง	180 kg	190 kg
ขนาดกล่อง(mm)	W 130-500 H 120-500 L 150-∞	W 140-650 H 120-660 L 160-∞
เฉลี่ย กล่อง/ชั่วโมง	700 - 1,200 กล่อง	
ขนาดกระดาษเทปกาว	2" หรือ 3"	
กระแสไฟฟ้า	220 V / 50 Hz / Single Phase	
ประเภท	ผลิตที่ละขนาด (Uniform Size Box)	



#### Specifications

รุ่น	XL461-P
ขนาดเครื่อง(mm)	1,120 x 1,180 x 1,490-1,750 (W x L x H)
น้ำหนักเครื่อง	220 kg
ขนาดกล่อง(mm)	W 140-650 H 100-650 L 150-∞
เฉลี่ย กล่อง/ชั่วโมง	600 กล่อง
ขนาดกระดาษเทปกาว	2" หรือ 3"
แรงดันลม	5-6 Kg / cm <sup>2</sup>
กระแสไฟฟ้า	220 V / 50 Hz / Single Phase
ประเภท	ผลิตพร้อมกันหลายขนาด (Random Size Box)



## PACKING MACHINE

### SIAT WRAPPING MACHINE

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิล์มยืด

"Siat" Semi-Automatic Pallet Wrapping Machine เครื่องพันพาเลทระบบกึ่งอัตโนมัติ รุ่น PAKLET มีให้เลือก 3 รุ่นดังนี้

- F1 SERIES
- SW1 SERIES
- SW2 SERIES



F1 SERIES



SW1 SERIES



SW2 SERIES

	F1 SERIES				SW1 SERIES	SW2 SERIES
	F1-M	F1-FM	F1-SM	F1-LP	SW1-FM	SW2-SP
ความสูงของฐานหมุน	75 mm.					
PROGRAM การพัน	1. PROGRAM AUTO , ตั้งรอบพันแยกอิสระ (บน-ล่าง)				2. PROGRAMS AUTO	3. PROGRAMS AUTO
ระบบยึดฟิล์ม	Mechanical brake	Electromagnetic brake	Pre Stretch 30, 60, 90%	Powered Pre-Stretch 200%	Electromagnetic brake	Powered Pre-Stretch 250%
ปรับความเร็วฐานหมุน	●	●	●	●	●	●
ปรับความเร็วชุดปล่อยฟิล์ม	●	●	●	●	-	●
Slow start and fix stop	●	●	●	●	●	●
พันสินค้าได้สูง	2.1 m / 2.4 m				2.5 m	2.6 m
รับน้ำหนักสินค้า	2,000 kg					
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานหมุน	1,500 / 1,650				1,800	1,800
กำลังไฟฟ้า	380V 3 PHASE					
น้ำหนักเครื่อง (โดยประมาณ)	580 kg				465 kg	544 kg
อุปกรณ์เสริม	Slip way					Slip way Pressing Unit

## PACKING MACHINE

### SIAT WRAPPING MACHINE

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ



SIAT Semi-Automatic Basic Robot Wrapping Machine  
**WR 50**

#### Specifications

- 50 Amps – 24V x 2 Batteries
- เคลื่อนย้ายสะดวก
- Soft start + Fix stop
- ปรับความเร็วในการวิ่งพันสินค้าได้
- พันสินค้าได้สูง 2.10 m
- ตั้งจำนวนรอบในการพันสินค้าได้ทั้งบน-ล่าง
- ระบบยึดฟิล์มแบบ Mechanical brake



SIAT Semi- Automatic Robot Wrapping Machine  
**WR 100**

#### Specifications


- 100 Amps – 24V x 2 Batteries
- เคลื่อนย้ายสะดวก
- Soft start + Fix stop
- ปรับความเร็วในการวิ่งพันสินค้าได้
- พันสินค้าได้สูง 2.10 m
- ตั้งจำนวนรอบในการพันสินค้าได้ทั้งบน-ล่าง ระบบยึดฟิล์ม (เลือกได้)
- 1. Electromagnetic Brake = FM หรือ
- 2. Powered Per-stretch 250% = PS
- อุปกรณ์เสริม : รีโมทคอนโทรล



## PACKING MACHINE

SIAT Automatic Sealing Machine for Uniform Size

เครื่องติดเทปกาวระบบอัตโนมัติ สำหรับปิดกล่องทีละขนาด



### Specifications


รุ่น	SM11
ขนาดเครื่อง(mm)	938 x 2,514 x 1,770-2070 (W x L x H)
น้ำหนักเครื่อง	220 kg
ขนาดกล่อง(mm)	W 120-500 H 120-500 L 200-650
เฉลี่ย กล่อง/ชั่วโมง	900 กล่อง
ขนาดกระดาษกาว	2"
แรงดันลม	5-6 kg/cm
กระแสไฟฟ้า	220 V / 50 Hz / Single Phase
ประเภท	ผลิตทีละขนาด (Automatic Uniform Size Box)



SM 11

SIAT Automatic Sealing Machine for Random Size

เครื่องติดเทปกาวระบบอัตโนมัติ สำหรับปิดกล่องหลายๆ ขนาดพร้อมกัน



### Specifications

รุ่น	SM44 HD	SM44/4 HD
ขนาดเครื่อง(mm)	920 x 2,214 x 1,830 - 2,050 (W x L x H)	
น้ำหนักเครื่อง	430 kg	
ขนาดกล่อง(mm)	W 160-500 H 140-500 L 200-600	W 160-500 H 80-460 L 200-600
เฉลี่ย กล่อง/ชั่วโมง	360 - 480 กล่อง	240 - 300 กล่อง
ขนาดกระดาษกาว	2" หรือ 3"	
แรงดันลม	5-6 kg/cm	
กระแสไฟฟ้า	380 V / 50 Hz / 3 Phase	
ประเภท	ผลิตพร้อมกันหลายขนาด (Automatic Random Size Box)	



SM 44








SM 44HD ต้องใช้คู่กับ AS24/500 Infeed Conveyor : Centering system with motorized belt & box stop device

## PACKING MACHINE


SIAT Automatic Case Erector (F-144 SERIES และ F344 SERIES)

เครื่องขึ้นรูปกล่อง

เครื่องขึ้นรูปกล่องระบบอัตโนมัติ เครื่องสามารถวางกล่องออก, ขึ้นรูปกล่อง, พับฝากล่องด้านล่าง และปิดเทปกาวด้านล่าง เพื่อส่งกล่องเปล่าที่ทำการติดกันกล่องแล้วไปทำการบรรจุสินค้าต่อไป

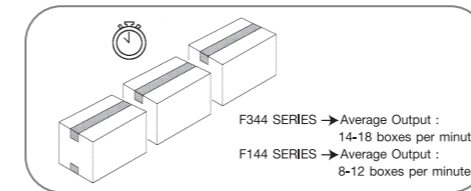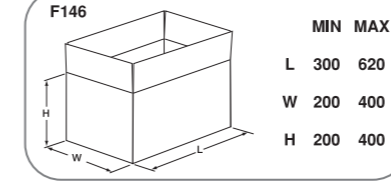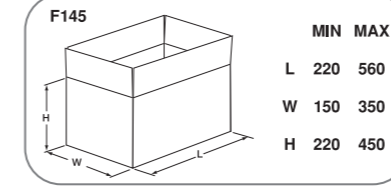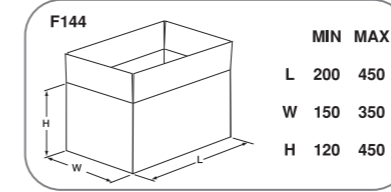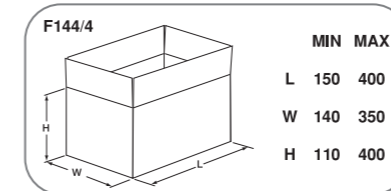

Standard box storage capacity :  
80-150 boxes according to thickness



Extended box storage capacity :  
160-300 boxes according to thickness



F144



F344



F-105

SIAT Semi-Automatic Case Erector ( F-105 )

เครื่องขึ้นรูปกล่องระบบกึ่งอัตโนมัติ เหมาะสำหรับไลน์ที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการบรรจุสินค้าลงกล่อง โดยเครื่องจะขึ้นรูปกล่องและรีดกล่องไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้าลงไป หลังจากนั้นกล่องก็จะถูกส่งไปติดเทปกาวต่อไป



## PACKING MACHINE

SIAT Hot-Melt Automatic Sealing Machine

เครื่องปิดกล่องด้วยกาวร้อน

เครื่องปิดกล่องด้วยกาวร้อน ปัจจุบันเครื่องประเภทนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากต้นทุนของกาวร้อนถูกกว่าเทปกาวมาก, เครื่องสามารถติดกาวร้อนด้านบน และด้านล่างพร้อมๆ กัน, มีระบบฉีดกาวให้ปรับตั้งได้ถึง 12 แบบ ตามความเหมาะสมกับขนาดของกล่อง โดยเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและผลิตได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป




Upper hot melt system gun







Optional touch screen panel

Closing system of the lower flaps (only HM11-TB)



HM11-TB  
Optional polycarbonate  
safety protection panels

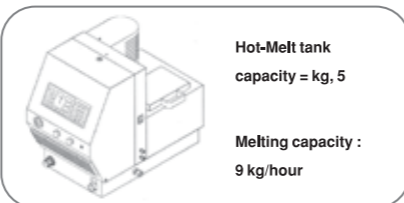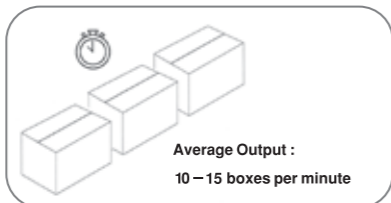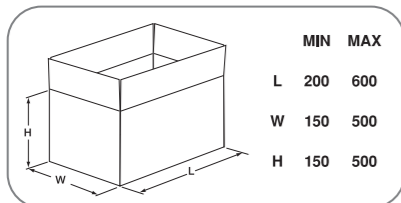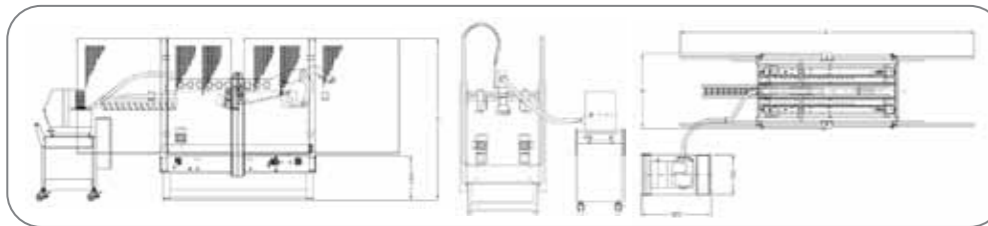

## PACKING MACHINE

SIAT Automatic Pallet Wrapping Machine

เครื่องพันพาเลทระบบอัตโนมัติ

Capacity 30 – 50 Pallets/hour




SIAT Fully Automatic Wrapping Machine with rotating arm

เครื่องพันพาเลทระบบอัตโนมัติ แบบวงแหวนหมุน

เหมาะสำหรับโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูง หรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบา และไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากเครื่องจะทำการพันสินค้าโดยที่พาเลทไม่ต้องเคลื่อนที่

- Capacity 80 Pallets/hour
- Adjustable Pre-Stretch 0-300%

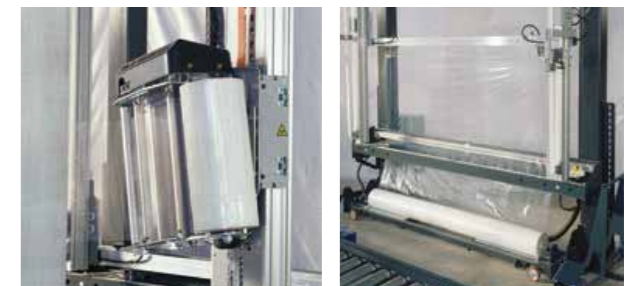

RA RANGE



Model	Maximum Pallet Mm	Diagonal mm
RA13-11	1300 X 1100	1710
RA14-14	1400 X 1400	1980
RA16-16	1600 X 1600	2265
RA18-18	1800 X 1800	2545
RA20-20	2000 X 2000	2830
RA26-26	2600 X 2600	3675



## PACKING MACHINE

**FROMM** Battery powered plastic strapping tools

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกและซีลแบบใช้ Battery

### Specifications

รุ่น	สายรัดหนา	ชนิดของสายรัด	ความแน่น
P-328 (Weight 4.2 kg)	0.40-1.05 mm สายรัดกว้าง 10-16	PP, PET	250-2600 N
P-329 (Weight 4.2 kg)	0.65-1.35 mm สายรัดกว้าง 16-19	PP, PET	500-4000 N
P-331 (Weight 6.4 kg)	0.60-14.1 mm สายรัดกว้าง 19-32	PP, PET	1,000-7,000 N



P-328



P-329



P-331

**FROMM** Manual plastic strapping tools

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกและคลิปในตัวแบบมือโยก

### Specifications

รุ่น	ขนาดสายรัด	คลิป
P-404 (Weight 3.8 kg) กว้าง 15 -16 mm.	กว้าง 15 - 16 mm หนา 0.50 - 0.90 mm ( PP , PET )	P404 / 16 กว้าง 15 - 16 mm 1 กล่อง บรรจุ 1,000 ชิ้น



P-404



CLIP



## PACKING MACHINE

**FROMM** Pneumatic seal less plastic strapping tools

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกและซีลแบบใช้ระบบลม

### Specifications

รุ่น	สายรัดหนา	ชนิดของสายรัด	ความแน่น
P-355 (Weight 4.75 kg)	0.64-1.05 mm สายรัดกว้าง 10-16	PP, PET	400 - 2,100 N
P-356 (Weight 5.4 kg)	0.40-1.05 mm สายรัดกว้าง 16-19	PP, PET	800-3,700 N
P-380 (Weight 6.8 kg)	0.40-1.35 mm สายรัดกว้าง 13-19	PP, PET	600-2,000 N

ปุ่มปรับความหนาสายรัด  
และปรับความแน่น

ชุดต่อระบบลม มีทั้งด้านบน  
และด้านล่างของเครื่อง



P-355

ปุ่มควบคุมการทำงานในการดึงและ Seal



P-356



P-380

**FROMM POLYESTER BAND** (สาย PET)

สายรัด

สายรัดคุณภาพสูงผลิตจากประเทศเยอรมัน ปัจจุบันปริมาณการใช้สายประเภทนี้เพื่อขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีการนำมาใช้ทดแทนเหล็กพิด และมีข้อดีหลายประการ ดังนี้คือ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก จัดเก็บง่าย ไม่เป็นสนิม ทนแรงดึงสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ไม้แปรรูป ลัง อลูมิเนียม ฯลฯ

### Specifications

สายรัด PET	9 mm x 0.6 mm x 3,000 metres
STARstrap PET	12 mm x 0.6 mm x 2,500 metres
Green, Embossed	16 mm x 0.6 mm x 1,800 metres
Made in Germany	16 mm x 0.8 mm x 1,200 metres
	19 mm x 0.9 mm x 900 metres





# PACKING MACHINE

**FROMM** Sealless steel strapping tools

## เครื่องรัดเหล็กพืด

เครื่องรัดเหล็กพืดจากประเทศสวีเดน เหมาะสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมากต้องการความแข็งแรง แน่นหนาในการรัด อาทิเช่น แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น ท่อเหล็ก อลูมิเนียม ดิบุก ลังไม้ กระเบื้อง ก้อนอิฐ ฯลฯ มีให้เลือกทั้งแบบมือโยก และระบบลม การรัดมีทั้งแบบใช้ระบบ Interlock (ไม่ต้องใช้คิลิป) และแบบใช้คิลิป

**FROMM** Manual sealless steel strapping tools

เครื่องรัดเหล็กพืดระบบมือโยก เป็น Interlock System ประหยัดต้นทุน ไม่ต้องใช้คิลิป เหมาะสำหรับสินค้ารูปทรงเหลี่ยม

**FROMM** Pneumatic sealless steel strapping tools (ระบบลม)

เครื่องรัดเหล็กพืดระบบลม ไม่ต้องใช้คิลิป (Interlock System)

### Specifications

รุ่น	ขนาดเหล็กพืด		ระบบ	ชนิด	น้ำหนัก (kg)
	หน้ากว้าง	ความหนา			
A335/16	16mm / 5 หุน	0.50-0.58 mm	Manual	Interlock	3.9
A335/19	19mm / 6 หุน	0.50-0.58 mm	Manual	Interlock	3.9
A337/16	16mm / 5 หุน	0.50-0.63 mm	Manual	Microlock	4.7
A337/19	19mm / 6 หุน	0.50-0.63 mm	Manual	Microlock	4.7

Optional TW = Torque wrench tensioning system



### Specifications

รุ่น	ขนาดเหล็กพืด		ระบบ	ชนิด	น้ำหนัก (kg)
	หน้ากว้าง	ความหนา			
A391/16	16mm / 5 หุน	0.38-0.58 mm	Air	Interlock	5.1
A391/19	19mm / 6 หุน	0.38-0.58 mm	Air	Interlock	5.1
A3H/16	16mm / 5 หุน	0.38-0.60 mm	Air	Interlock	8.9
A3H/19	19mm / 6 หุน	0.38-0.60 mm	Air	Interlock	8.9
A385/16	16mm / 5 หุน	0.38-0.63 mm	Air	Interlock	10.5
A385/19	19mm / 6 หุน	0.38-0.63 mm	Air	Interlock	10.5
A380/16	16mm / 5 หุน	0.50-1 mm	Air	Interlock	18.4
A380/19	19mm / 6 หุน	0.50-1 mm	Air	Interlock	18.4
A380/32	32mm / 1" 2 หุน	0.50-1 mm	Air	Interlock	18.4

16mm = 5 หุน 19mm = 6 หุน 25mm = 1" 32mm = 1" 2 หุน



A-335



A-337



A-391



A-3H



A-380 / 385



# PACKING MACHINE

**FROMM** Pusher type combination steel strapping tools

ระบบใช้คิลิป สำหรับสินค้าทรงกลม และเหลี่ยม มีให้เลือกทั้งแบบมือโยก และระบบลม


A-402



A-412



A-431

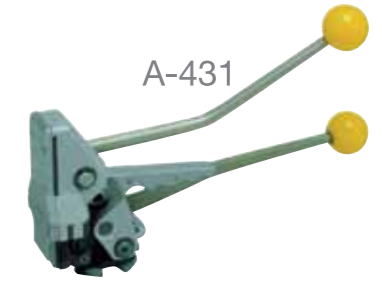

A-452



A-461



A-480



A-482



A-483



### Specifications

รุ่น	ขนาดเหล็กพืด		ระบบ	ชนิด	น้ำหนัก (kg)
	หน้ากว้าง	ความหนา			
A402/19-32	19-32 mm	0.63-1.00 mm	Manual	ตัวตั้ง	4
A412/19	19 mm	0.63-1.00 mm	Manual	ตัวยักคิลิป	3.4
A412/25	25 mm	0.80-0.90 mm	Manual	ตัวยักคิลิป	3.4
A412/32	32 mm	0.80-1.00 mm	Manual	ตัวยักคิลิป	3.4

A402 เป็นตัวตั้งเหล็กพืดให้แน่น, A412 เป็นตัวยักคิลิป

A431/16	16 mm	0.38-0.63 mm	Manual	ใช้ Clip	3.4
A431/19	19 mm	0.38-0.63 mm	Manual	ใช้ Clip	3.4

A431 ตั้งและยักคิลิปในตัว

### Specifications

รุ่น	ขนาดเหล็กพืด		ระบบ	ชนิด	น้ำหนัก (kg)
	หน้ากว้าง	ความหนา			
A452/19-32	19-32 mm	0.63-1.00 mm	Air	ตัวตั้ง	4.3
A461/19	19 mm	0.63-0.70 mm	Air	ตัวยักคิลิป	4.2
A461/19	19 mm	0.80-1.00 mm	Air	ตัวยักคิลิป	4.2
A461/25	25 mm	0.80-0.90 mm	Air	ตัวยักคิลิป	4.2
A461/32	32 mm	0.80-0.90 mm	Air	ตัวยักคิลิป	4.2
A461/32	32 mm	1.00 mm	Air	ตัวยักคิลิป	4.2

A451 เป็นตัวตั้งเหล็กพืดให้แน่น, A461 เป็นตัวยักคิลิป

### Specifications

รุ่น	ขนาดเหล็กพืด		ระบบ	ชนิด	น้ำหนัก (kg)
	หน้ากว้าง	ความหนา			
A480/16	16 mm	0.38-0.63 mm	Air	ใช้ Clip	4.6
A480/19	19 mm	0.38-0.63 mm	Air	ใช้ Clip	4.6
A482/19	19 mm	0.63-0.90 mm	Air	ใช้ Clip	7.0
A483/25	25 mm	0.80-1.00 mm	Air	ใช้ Clip	19.5
A483/32	32 mm	0.80-1.00 mm	Air	ใช้ Clip	19.5

16 mm = 5 หุน 19 mm = 6 หุน 25 mm = 1" 32 mm = 1" 2 หุน



# Rupo & Lock's PACKING Machine



## PACKING MACHINE

### STAPLER

#### เครื่องเย็บกล่องลูกฟูกด้วยลวดทองแดง

"Rupo" Carton Stapler

เครื่องเย็บกล่องลูกฟูกด้วยลวดทองแดง มีให้เลือกทั้งแบบมือกด และแบบเท้าเหยียบ โดยแบ่งเป็นรุ่นธรรมดา และรุ่นระบบลม ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัดเวลา

CAB-S-34

CMB-S-34



#### Specifications

รุ่น	ระบบ	ขนาดลวดเย็บ	ความจุของลวด
CMB-S-34	เท้าเหยียบธรรมดา	3416 , 3419	200
CAB-S-34	เท้าเหยียบโซลัม	3416 , 3419	200

#### เครื่องเย็บกล่องลูกฟูกด้วยลวดทองแดง

"Lock" Stapler



CN888

BN888



#### Specifications

รุ่น	ระบบ	ขนาดลวดเย็บ	ความจุของลวด
BN888 / 16มม.	มือกดธรรมดา	3416	100
BN888 / 19มม.	มือกดธรรมดา	3419	100
CN888 / 16มม.	โซลัม	3416	100
CN888 / 19มม.	โซลัม	3419	100



#### ผลิตจากลวดทองแดง

"Actry" Stapler

ผลิตจากลวดทองแดงคุณภาพสูงจากประเทศฝรั่งเศส ไม่เป็นสนิม และบรรจุในกล่องอย่างดีไม่แตกหักง่าย

ขนาดลวดเย็บ : 3416, 3419

